


Großflächenstrahler mit Metaldampfampe

JET 2000 Symmetrisch

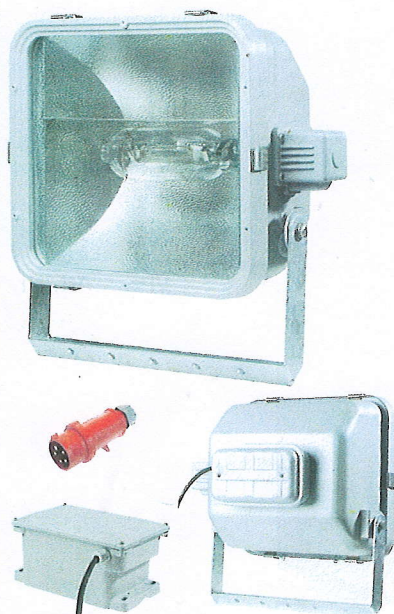

Mit externem
Vorschaltgerät

- Gehäuse silber, aus Aluminiumdruckguss mit externer Vorschaltgeräteeinheit, wasserdicht SK 1 Kabel-eingang PG 16
- Reflektor aus Reinstaluminium, poliert und eloxiert
- Glashalterahmen aus Aluminiumdruckguss, Sicherheitsglas mit hoher Temperaturbeständigkeit, mit Federn aus nichtrostendem Stahl zur Befestigung des Rahmens
- Dichtung aus Silikonkautschuk, formstabil und alterungsbeständig
- Montagebügel aus verzinktem und lackiertem Stahl mit Gradeinteilung zur senkrechten Verstellung
- Kabelendverschraubung Pg 13.5
- Leitung zwischen Stecker und Vorschaltgerät: 4,5 m Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400 V, 16 A
- Leitung zwischen Vorschaltgerät und Strahler: 10 m Zwischenleitung H07RN-F 3G2,5
- Lampenfassung E 40
- Inklusive Leuchtmittel: 2.000 W Sparleuchte = ca. 10.000 W Halogenleuchte
- Mittlere Brenndauer: ca. 5.500 h
- Gewicht: ca. 42 kg
- Europa-Produkt

ca. 200.000 Lumen
 Δ ca. 10.000 W
 Farbtemperatur 4550 K
 neutral weiß
 >5.500 h


2000W

JET 2000 Strahler mit 4,5 m Zuleitung H07RN-F 5G2,5


Leuchtmittel 2000 W HQI-T E40

VPE	Art.-Nr.
1	46265
1	46266


Lichtverteilungskurve

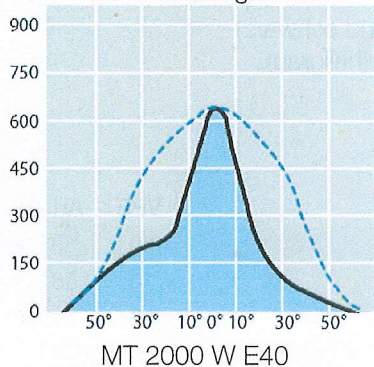

JET 2000 Symmetrisch
streuend

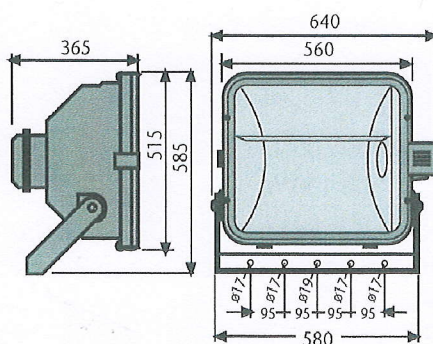

Abmessungen in mm

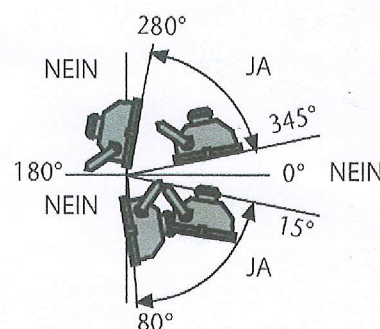

Arbeitsposition

SIE BENÖTIGEN ANDERE ZULEITUNGSLÄNGEN, QUERSCHNITTE ODER STECKER?

Sprechen Sie uns an!



Sicherheit

Geprüft nach EN 60598-1



Verwendung



Technische Daten

400V / 16A / 50Hz
 HQI-T E40 / 2000W
 entspricht ca. 10.000W
 Halogen